

油圧バイプロ
発 電 機
極低・タンク
分 電 盤
溶 接 機
コンプレッサー
エアーツール
釘 打 ち 他
ピックハンマ
ド リ ル
充電式・振動
ド リ ル
電動インパクト
電動サンダー
ブ ロ ウ
丸 ノ コ 他
ト ラ ンス
電 工 ド ラ ム
建 方 一 番
シャーレンチ
トルシャット
コー ナ ー
シャーレンチ他
トルシャット
トルクレンチ
ボ ン プ
高 圧 洗 浄 機
水 タ ン ク
ラン マ ー
ブ レ ー ト
バイ プロ
コンパクター
振動ローラー
スプレイヤー
バイブレーター
マイ コン
バイブレーター
コンクリート
スクリッド
土 嚢 製 作 器

○電動ピックハンマ



PH-40F
(日立工機)

H45SR
(日立工機)

H41SA2
(日立工機)



HM0830
(マキタ)

H50SA
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
PH-40F用タガネ (六角軸17mm)	1,300
PH-40F用平タガネ (六角軸17mm)	1,700
H45SR用タガネ (六角軸17mm)	1,300
H45SR用平タガネ (六角軸17mm)	1,700
H41SA2用タガネ (六角軸17mm)	1,300
H41SA2用平タガネ (六角軸17mm)	1,700
HM0830用タガネ (六角軸17mm)	1,300
HM0830用平タガネ (六角軸17mm)	1,700
H50SA用タガネ (六角軸21mm)	2,000
H50SA用平タガネ (六角軸21mm)	3,500

型式	打撃エネルギー [J]	打撃数 [min ⁻¹ (打撃/分)]	シャンク	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
PH-40F	7	3000	六角軸17mm	100	11	1050	5.9	1,000/日
H45SR	12.5	3000	六角軸17mm	100	11	1050	5.9	
H41SA2	7.5	3000	六角軸17mm	100	11	1050	4.7	
HM0830	7.2	2700	六角軸17mm	100	11	1050	4.5	1,200/日
H50SA	14	1800	六角軸21mm	100	12	1140	8.8	

○電動ブレーカー



PH-65A
(日立工機)


H65SB2
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
PH-65A用タガネ (六角軸30mm)	4,000
PH-65A用平タガネ (六角軸30mm)	7,000
H65SB2用平タガネ (六角軸30mm)	4,000
H65SB2用平タガネ (六角軸30mm)	7,000

型式	打撃エネルギー [J]	打撃数 [min ⁻¹ (打撃/分)]	シャンク	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 s [kg]	レンタル料金 [円]
PH-65A	39.5	1400	六角軸30mm	100	13	1240	15	1,800/日
H65SB2	42	1400	六角軸30mm	100	13	1240	16.5	

月極料金は20日計算になります。

○ロータリーハンマードリル

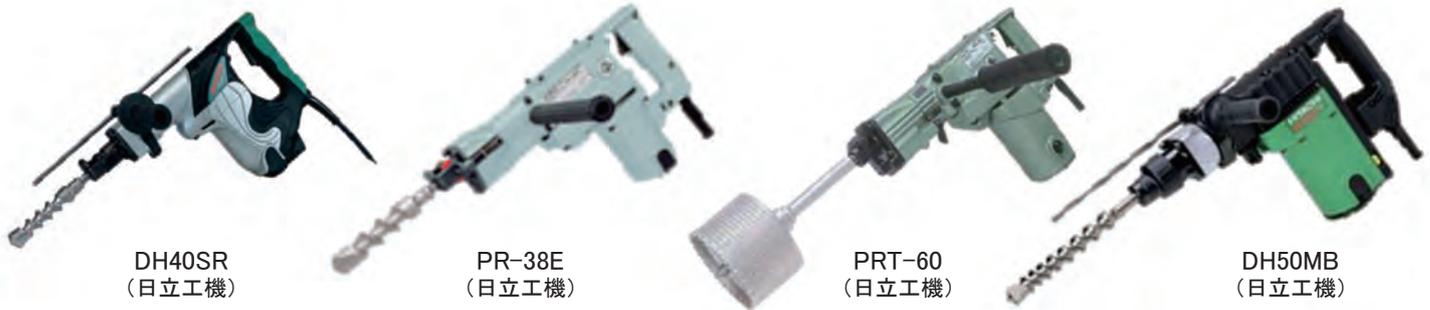

DH40SR
(日立工機)

PR-38E
(日立工機)

PRT-60
(日立工機)

DH50MB
(日立工機)

販売品：タガネ・ドリル各種

型式	能力 [mm]	回転数 [min ⁻¹ (回/分)]	打撃数 [min ⁻¹ (打撃/分)]	シャンク	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
DH40SR	ドリルビット：40 コアビット：120	510	2800	六角軸	100	11.5	1100	6.4	1,000/日
PR-38E	ドリルビット：38 コアビット：105	400	3000	六角軸	100	11	1050	7.5	
	ドリルビット：38 コアビット：105		3000	六角軸	200	5.5	1050	7.5	
PRT-60 (2段変速)	ドリルビット：38 コアビット：150 ヒューム管：220	(高速)：490 (低速)：280	2700	スプラインシャンク	100	14	1330	11.5	2,500/日
DH50MB	ドリルビット：50 コアビット：160	120~250	1200~2500	SDS-max	100	13.6	1300	9.8	2,500/日


○小型ハンマードリル



DH18PB
(日立工機)

GBH 2-28 DV
(ボッシュ)

販売品：タガネ・ドリル各種

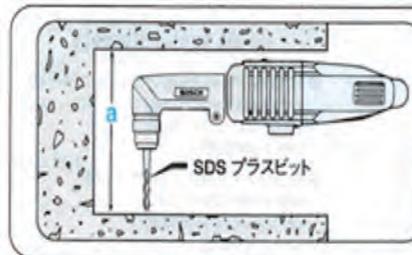

◆aの目安となる寸法は、下表のようになります。

SDS プラスビット		aの目安寸法
全長	有効長	
110	50	約200mm
160	100	約255mm
170	100	約265mm

GBH 2-23 REA
(ボッシュ)

型式	能力 [mm]					回転数 [min ⁻¹ (回/分)]	打撃数 [min ⁻¹ (打撃/分)]
	コンクリート	鉄工	木工	ダイヤモンドコア スーパーダイヤモンドコア	ハイパーダイヤモンド スーパーウッドコア		
DH18PB	3.4~18	13	24	65	65	0~1300	0~6200
GBH 2-28 DV (アングルヘッド対応)	28	13	30	80	80	0~1300	0~5100
GBH 2-23 REA (集塵機付)	23	13	30	65	65	0~1000	0~4400

シャンク	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
SDS プラス	100	4.6	440	1.6	1,200/日
SDS プラス	100	8.5	850	2.9	1,000/日
SDS プラス	100	7.1	710	3.1	2,200/日

月極料金は20日計算になります。

- 油圧パイロ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち機
- ビックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロワ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他
- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 水タンク
- ランマー
- プレート
- パイロコンパクター
- 振動ローラースプレーヤー
- パイプレーター
- マイコンパイプレーター
- コンクリートスクリッド
- 土製製作器

○コードレスハンマードリル



DH24DVA
(日立工機)



DH25DAL
(日立工機)



DH36DBL
(日立工機)

型式	能力 [mm]					回転数 [min1(回/分)]	打撃数 [min1(打撃/分)]	シャンク
	コンクリート	鉄工	木工	ダイヤモンド コア スーパー ダイヤモンド コア	ハイパー ダイヤモンド コア スーパー ウッドコア			
DH24DVA	3.4~24	13	30	65	65	(SAVEモード) 0~520 (POWERモード) 0~1050	(SAVEモード) 0~2200 (POWERモード) 0~4500	SDS プラス
DH25DAL	3.4~26	13	30	65	65	(SAVEモード) 0~550 (POWERモード) 0~1100	(SAVEモード) 0~2250 (POWERモード) 0~4500	SDS プラス
DH36DBL	3.4~26	13	30	65	65	(SAVEモード) 0~550 (POWERモード) 0~1100	(SAVEモード) 0~2250 (POWERモード) 0~4500	SDS プラス

蓄電池		充電器		質量 [kg]	レンタル料 [円]
電圧	形名	形名	時間		
24V	EB2430R (冷却対応)	UC24YHA (冷却対応)	18分	4.1	1,800/日
25.2V	BSL2530 (冷却対応)	UC36YL (冷却対応)	30分	3.6	
36V	BSL3626 (冷却対応)	UC36YL (冷却対応)	25分	4	

○コードレスドライバドリル



DS12DM2
(日立工機)

型式	能力 [mm]			チャック能力 [mm]	最大トルク [N・m(kgf/cm)]	回転数 [min1(回/分)]	重量 [kg]	蓄電池		充電器		レンタル料金 [円]
	ねじ締付	穴あけ						電圧	形名	形名	時間	
DS12DM2	木ネジ：φ6.8×5ℓ 機械ネジ：M6	鉄工：13 アルミ：13 木工：27		1.5~13	低速： 38(387) 高速： 10(102)	低速： 0~350 高速： 0~1200	1.7	12V	EB1233X (冷却対応)	UC14YL (冷却機能付)	23分	1,000/日

月極料金は20日計算になります。

○コードレスインパクトドライバ

Katsuura



WH12DMR2 (日立工機)



WH14DSL (日立工機)



WH18DDL (日立工機)

型式	締付能力 [mm]	六角軸二面軸 [mm]	最大トルク [N・m (kg f・cm)]	回転数 [min ⁻¹ (回/分)]	重量 [kg]	蓄電池		充電器		レンタル 料金 [円]
						電圧	形名	形名	時間	
WH12DMR2	普通ボルト: M5~M12	6.35	(強) 45 {1480} (弱) 80 {816}	(強) 0~2600 (弱) 0~2000	1.6	12V	EB1233X (冷却対応)	UC14YL (冷却機能付)	23分	1,800/日
	高力ボルト: M5~M12									
	小ネジ: M4~M8									
WH14DSL	普通ボルト: M5~M14	6.35	(強) 145 {1480} (弱) 80 {820}	(強) 0~2600 (弱) 0~2000	1.4	14.4V	BSL1430 (冷却対応)	UC18YSL2 (冷却機能付)	22分	2,100/日
	高力ボルト: M5~M12									
	小ネジ: M4~M8									
WH18DDL	普通ボルト: M5~M16	6.35	172 {1754}	(強) 0~3300	1.5	18V	BSL1830 (冷却対応)	UC18YSL2 (冷却機能付)	22分	2,100/日
	高力ボルト: M5~M12			(中) 0~2600						
	小ネジ: M4~M8			(弱) 0~800						

○振動ドリル

Katsuura



D-10C
(日立工機)



DV16V
(日立工機)



DV20VB2
(日立工機)

型式	能力			チャック能力 [mm]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min ⁻¹ (回/分)]	取付チャック	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
	コンクリート	鉄工	木工								
D-10C	—	10	21	1.0~10	100	4.0	380	1250	ねじ (U1/2"-20) チャック10VLB-D	2	1,000/日
DV16V	16	13	25	1.5~13	100	6.2	590	2900	ねじ (U1/2"-20) 13VLRB	1.5	1,000/日
DV20VB2	13	8	25	1.5~13	100	8.0	760	(高速) 0~3000 (低速) 0~1000	ねじ (U1/2"-20) チャックVLRB-D	2.2	1,000/日
VTP-25	25	16	36	3.2~16	100	7.9	750	(高速) 1600 (低速) 800	ねじ (U5/8"-16) チャック16WL	3.8	1,000/日

販売品: ドリル各種

○コーナードリル

Katsuura



D10YB (日立工機)

型式	能力		チャック能力 [mm]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min ⁻¹ (回/分)]	取付チャック	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
	鉄工	木工								
D10YB	10	22	1.5~10	100	5.3	500	500~2300	ねじ (U3/8"-20) チャック10TLRD	1.5	1,200/日

販売品: ドリル各種

月極料金は20日計算になります。

油圧パイロ
発 電 機
極低・タンク
分 電 盤
溶 接 機
コンプレッサー
エアーツール
釘 打 ち 他
ピックハンマードリル
充電式・振動ドリル
電動インパクト
電動サンダー
ブ ロ ヲ
丸ノコ他
トランス
電工ドラム
建方一番
シャーレンチトルシャット
コーナーシャーレンチ他
トルシャット
トルクレンチ
ポンプ
高圧洗浄機
水タンク
ランマー
プレート
パイプロコンパクター
振動ローラー
スプレヤー
パイブレーター
マイコンパイブレーター
コンクリートスクリード
土嚢製作器

油圧パイプロ
 発電機
 極低・タンク
 分電盤
 溶接機
 コンプレッサー
 エアーツール
 釘打ち他
 ピックハンマードリル
 充電式・振動ドリル
 電動インパクト
 電動サンダー
 ブロウ
 丸ノコ他
 トランス
 電工ドラム
 建方一番
 シャーレンチトルシャット
 コーナーシャーレンチ他
 トルシャット
 トルクレンチ
 ポンプ
 高圧洗浄機
 水タンク
 ランマー
 プレート
 バイプロコンパクター
 振動ローラー
 スプレヤー
 バイブレーター
 マイコンバイブレーター
 コンクリートスクリッド
 土嚢製作器

○アングルドリル



D13Y
(日立工機)

型式	能力		チャック能力 [mm]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min1(回/分)]	取付チャック	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
	鉄工	木工								
D13Y	13	16	1.5~13	100	6.1	580	300	ねじ (U3/8" -20) チャック10VLRB-D	3.9	1,500/日

○電動ジェットタガネ



NPF-95
(長谷川鉄工所)

販売品	販売価格 [円]
ニードル	3,000

型式	ニードル長さ [mm]	打撃数 [回/分]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	レンタル料金 [円]
NPF-95	3×300	2900	100	4	320	500×90×100	1,500/日

○電動インパクトレンチ



WR16SA
(日立工機)



WR22SA
(日立工機)



WH25
(日立工機)

別途レンタル品：ソケット (コマ) 各種

型式	締付能力 [mm]	差し込角	回転数 [min1(回/分)]	打撃数 [min1(打撃/分)]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
WR 16SA	普通ボルト：M12~22	12.5角	1900	2100	100	5.0	480	2.8	1,200/日
	ハイテンションボルト：M12~16								
	最大締付トルク (M16・F10Tの時)：360N・m [36.7kgf・m]								
WR 22SA	普通ボルト：M12~24	19角	1800	2000	100	12.0	1140	4.8	1,800/日
	ハイテンションボルト：M12~22								
	最大締付トルク (M16・F10Tの時)：610N・m [62.2kgf・m]								
WH 25	普通ボルト：M24・27	25.4角	1200	1900	100	14.0	1330	9.0	2,000/日
	ハイテンションボルト：M22・24								
	最大締付トルク (M24・F10Tの時)：980N・m [100kgf・m]								

月極料金は20日計算になります。

○電動ケレンハンマー



HK1800L
(マキタ)

販売品	販売価格 [円]
	9,000
スクレーパーAssy	
	2,000
平タガネ	

型式	打撃数 [回/分]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	レンタル料金 [円]
HK1800L	3200	100	5.2	505	1130×115×350	1,000/日

○電動サンダー



G 10SH5
(日立工機)



G 15SP
(日立工機)



G 18SWA
(日立工機)



PDH-205A
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
サンダーΦ100用ダイヤモンド	2,500
サンダーΦ100用カット刃	110
サンダーΦ100用砥石	160
サンダーΦ150用ダイヤモンド	4,500
サンダーΦ150用カット刃	270
サンダーΦ150用砥石	400
サンダーΦ180用ダイヤモンド	9,000
サンダーΦ180用カット刃	500
サンダーΦ180用砥石	500
サンダーΦ205用ダイヤモンド	12,000
サンダーΦ205用カット刃	650
サンダーΦ205用砥石	750

型式	砥石寸法 [mm] 外径×最大厚さ×穴径	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min ⁻¹ (回/分)]	重量 [kg]	砥石取付シャフト寸法 [mm] 径(ネジピッチ)×長さ	レンタル料金 [円]
G 10SH5	100×6×15	100	7.4	720	12000	1.7	10(1.5) × 10	500/日
G 15SP	150×6×22	100	11.0	1050	8000	3.2	16(2.0) × 14	800/日
G 18SWA	180×6×22	100	15.0	1430	6600	5.3	16(2.0) × 12	1,000/日
PDH-205A	205×6×22	100	14.0	1330	6000	6.5	16(2.0) × 14	1,500/日

月極料金は20日計算になります。

○ハンドグラインダ



GP4SA
(日立工機)

型式	能力 [mm]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min-1(回/MIN)]	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
GP4SA	軸付トイシ外径32・軸径：6/3	100	4.6	440	24000	1.7	1,800/日

販売品：軸付砥石（各種）

○オービタルサンダー



SV 12SD
(日立工機)

型式	ペーパーサイズ [mm] 幅×長さ	パットサイズ [mm] 幅×長さ	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min-1(回/分)]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
SV 12SD	114×280	114×288	100	3.2	300	10000	2.8	1,200/日

販売品：サンドペーパー各種

○電動かな



P 50SA (SC)
(日立工機)

型式	能力 [mm]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min-1(回/MIN)]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
P 50SA (SC)	切削幅：156	100	12.0	1140	16000	7.6	1,500/日
	切削深さ：0~3						

月極料金は20日計算になります。

○ブロワ各種



■電動ブロワ



RB-40SA
(日立工機)

型式	風圧 [kPa {mm} 水柱]	風量 [m ³ /min {m ³ /分}]	回転数 [min-1 (回/MIN)]	電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
RB-40SA	5.5 {561}	3.8	0~1600	100	5.8	550	1.7	1,200/日

■コードレスブロワ



RB14DSL
(日立工機)

型式	風圧 [kPa {mm} 水柱]	風量 [m ³ /min {m ³ /分}]	回転数 [min-1 (回/MIN)]	1充電当たりの作業量 (目安)	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
RB14DSL	0~3.9 {0~400}	0~2.2	0~15000	約15分 (BSL1430使用時)	1.5	1,800/日

■エンジンハンディーブロワ



RB24EAP
(日立工機)



EBLK-2600
(リョービ)

型式	最大風量 [m ³ /min]	最大風速 [m/sec]	始動方式	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
RB24EAP	12.5	76	リコイル	混合油 (25 : 1)	0.52	354×205×335	3.9	1,000/日
EBLK-2600	9.1	59.1	リコイル	混合油 (25 : 1)	0.47	330×265×345	4.1	1,000/日

■エンジン背負式ブロワ



EB590
(新ダイワ)

型式	最大風量 [m ³ /min]	最大風速 [m/sec]	始動方式	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
EB590	14.7	96.4	リコイル	混合油 (25 : 1)	1.8	379×478×459	9.4	3,500/日

月極料金は20日計算になります。

油圧パイプロ

発電機

極低・タンク

分電盤

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

釘打ち他

ピックハンマードリル

充電式・振動ドリル

電動インパクト

電動サンダー

ブロワ

丸ノコ他

トランス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチトルシャット

コーナーシャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ポンプ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイフロコンパクター

振動ローラー
スプレヤー

パイブレーター

マイコンパイブレーター

コンクリートスクリッド

土嚢製作器

- 油圧パイプ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち他

○丸のこ各種



■木材用 丸のこ



C 7MB4 (日立工機) 刃付きでのレンタルとなります。

型式	能力 [mm]				電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min-1(回/min)]	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
	のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ							
			90°	45°						
C 7MB4	190	20	0~68 (2吋2分)	0~46 (1吋5分)	100	12.0	1140	5000	3.4	1,000/日

- ピックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロウ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他

■石材用 丸のこ



CM 8 (日立工機)

販売品	販売価格 [円]
ブレード	18,000

型式	能力 [mm]			電源 [V]	電流 [A]	消費電力 [W]	回転数 [min-1(回/min)]	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
	ダイヤモンドカッター外径	取付け穴径	切込み深さ						
CM 8	205	25.4	0~7040 (45°傾斜切断時)	100	12.0	1140	4500	6.8	1,800/日

- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機

○コードレス丸のこ



C 6DC (日立工機) 刃付きでのレンタルとなります。

形名	能力 [mm]			回転数 [min-1(回/分)]	質量 [kg]	蓄電池			充電器		レンタル料 [円]
	のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ			電圧	形名	充放電回数	形名	時間	
C 6DC	165	20	0~57	3,400	3.3	18V EB18B	約1,000回	UC 24Y	18分	1,200/日	

- ランマー
- プレート
- パイプコンパクター
- 振動ローラースプレーヤー
- バイブレーター
- マイコンバイブレーター
- コンクリートスクリッド
- 土嚢製作器

月極料金は20日計算になります。